

VIDEO AMPLIFIER/DISTRIBUTOR


影像增益放大器 / 分配器

長距離放大器



TST-4706R

TST-4706T

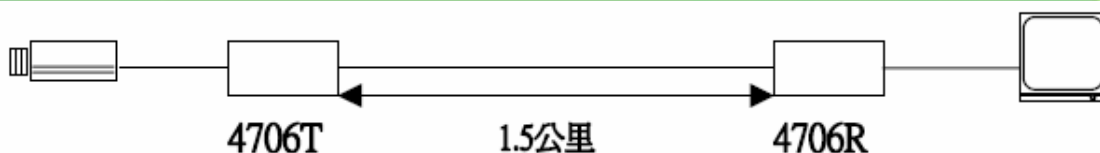

功能說明：

1. 亮度增益調整鈕

2. 影像增益調整鈕.

3. 斜率調整鈕.

4. 電源開關.

TST-4706T 長距離放大器 (傳送器)

1. 視頻訊號輸入 1 組.
2. 視頻訊號輸出 1 組.
3. 頻率範圍 1Hz~15MHz.
4. 彩色黑白均可使用.
5. 具視頻整型分配放大.
6. 電源電壓 DC12V 120MA.
7. 尺寸:64mm(寬)*30mm(高)*90mm (深)
不含接頭、排線.

TST-4706R 長距離放大器(接收器)

1. 視頻訊號輸入 1 組.
2. 視頻訊號輸出 1 組.
3. 頻率範圍 1Hz~15MHz.
4. 彩色黑白均可使用.
5. 具視頻整型分配放大.
6. 亮度增益調整鈕 1 組最大 18-20dB.
7. 影像增益調整鈕 1 組最大 18-20dB.
8. 斜率增益調整鈕 1 組最大 18-20dB.
9. 傳送距離: 5C2V 128 編織網 1500 公尺.
7C2V 128 編織網 1800 公尺.
10. 電源電壓 AC110V 60/HZ.
11. 最大消耗電流 380MA.
12. 尺寸:223mm(寬)*45mm(高)*223mm (深) 不含
接頭、排線.

CCD CAMERA HOUSING