

彩色半球型攝影機


COLOR CAMERA

010101001011

CD-7431 / CD-7541

產品特性

- ※MADE IN TAIWAN品質保證。
- ※具電子快門功能。
- ※自動增益控制。
- ※具輪廓補正功能。
- ※具逆光補償功能。

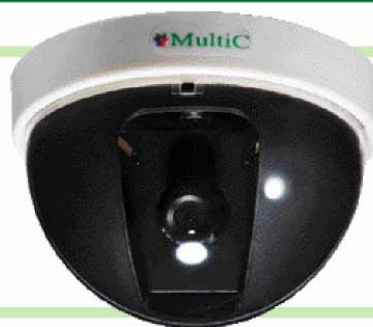

機種型號	CD-7431	CD-7541
影像元件	1/3" CCD SONY SENSOR	1/4" CCD IMAGE SENSOR
影像圖素	NTSC / EIA : 510(H) x 492(V) PAL / CCIR : 500(H) x 582(V)	
圖素	NTSC : 25000 / PAL : 29000	
消耗電流	200 mA	125 mA
解析度	400 TV Lines	380 TV Lines
最低照度	0.5 LUX	1 LUX
信號雜訊比	More than 42 dB	More than 42 dB
電子快門	NTSC : 1/60s ~ 1/100,000 sec	
增益控制	自動	
背光補償	自動	
伽碼修正量	0.45	
掃描系統	NTSC / EIA 標準 525 條, 30 圖/秒 2:1 交織掃描	
鏡頭座	Board Lens 3.6 mm F2.0 / Optional : 6.0 / 8.0 / 12 / mm	
同步系統	內同步(DC Type)	
視頻輸出	1.0 Vp-p / 75 Ohms	
工作溫度	-10°C ~ +50°C	
儲存溫度	-30°C ~ +60°C	
電源	DC 12V	
重量	110 g	



CH-510RB / CH-511RB



反破壞防護罩

產品型號		CH-510RB	CH-511RB
產品功能		1.具掀蓋動作偵測功能及斷電偵測元件 2.具一體成型水平晃動及敲擊偵測功能 (內附警報功用之電池)	1.具掀蓋動作偵測功能及斷電斷線偵測元件 2.具一體成型水平晃動及敲擊偵測功能 3.具警報NC/NO輸入點(內附警報功用之電池)
產 品	消耗電流	最大 30ma (不含攝影機)	最大 40ma (不含攝影機)
	重量	1.0 kg	1.1 kg
規 格	電源電壓	DC 12V (須穩壓良好)	
	適用場所	室內、室外	
格	材質	鋁合金、烤漆	
	視窗尺寸	73 mm (寬) x 64 mm (高)	
	外部尺寸	380 (長) mm x 115 mm (寬) x 142 mm (高)	