

# 四路整合機

010101001011

## 多媒體數位錄放影機

### 4路MJPEG 8" TFT Media DVR

- ▶ 8"高對比LCD螢幕顯示器
- ▶ Motion JPEG影像壓縮技術
- ▶ 4路影像輸入
- ▶ 4路感知器輸入及1路警報輸出
- ▶ 錄影解析度：704x240 (704x288)
- ▶ Picture in Picture
- ▶ 滑鼠簡易操作選單及PTZ
- ▶ Built in SD card & CF card as photo frame
- ▶ SPOT副螢幕影像輸出及Loop功能
- ▶ 支援光碟燒錄設備或USB外接式硬碟



#### 規格

| 型號     |            |            | DRS-4014ARW                                                                      |
|--------|------------|------------|----------------------------------------------------------------------------------|
| DVR 規格 | 影像         | 影像壓縮       | MJPEG                                                                            |
|        |            | 壓縮比率       | 最低/低/中/高/最高                                                                      |
|        |            | 影像輸入       | 4路                                                                               |
|        |            | 影像顯示       | 全畫面、4分割、PIP(畫中畫)、輪跳、數位放大                                                         |
|        | 顯示         | 顯示解析度      | 720x240 (NTSC) or 720x288 (PAL)                                                  |
|        |            | 顯示速度       | 即時顯示：30FPS(NTSC)，25(PAL)                                                         |
|        |            | 攝影機設定      | 可自訂攝影機名稱與字型顯示顏色                                                                  |
|        |            | PTZ 控制     | 支援PAN/TILT/ZOOM，以滑鼠操作                                                            |
|        | 錄影         | 錄影速度       | 最高，120FPS (NTSC)；100FPS (PAL)                                                    |
|        |            | 錄影模式       | 時間(可設備環錄影)/位移偵測錄影/排程錄影/警報錄影                                                      |
|        |            | 錄影解析度      | 704x240 (NTSC)，720x288 (PAL)<br>352x240 (NTSC)，360x288 (PAL) (預設值)               |
|        |            | 錄影品質       | 最低/低/中/高/最高                                                                      |
|        | 回放         | 回放模式       | 百分比/日期時間/事件搜尋                                                                    |
|        |            | 回放速度       | 前進，後退，1X；2X；4X；8X；16X；32X；1/2X；1/4X；1/8X；1/16X                                   |
|        |            | 警報         | 感知器輸入<br>4 (NO/NC)                                                               |
|        |            | 警報輸出       | 1 (NC)                                                                           |
| LCD 規格 | 儲存         | 警報模式       | 感知器輸入/影像中斷                                                                       |
|        |            | Post Alarm | 警報持續錄影時間：1 ~ 99 秒 (可調整)                                                          |
|        |            | 位移偵測       | 無限制位移偵測區與及遮罩區域                                                                   |
|        |            | 事件Spot     | 跳台時間，警報跳出，位移跳出，事件跳出持續時間                                                          |
|        | 網路         | 儲存設備       | 支援3.5" IDE 硬碟 (硬碟需選配，最大支援500G)<br>CD-RW (備份，動態更新)                                |
|        |            | 遠端備份       | 透過IP 網路下載                                                                        |
|        |            | 遠端監控       | 遠端即時觀看，回放，備份，PTZ控制                                                               |
|        |            | 網路介面       | Ethernet (TCP/IP)，Web viewer                                                     |
|        | 介面         | 滑鼠         | RS485: (可以滑鼠控制PTZ)                                                               |
|        |            | 網路         | RJ45                                                                             |
|        |            | 語言         | 英文、繁體中文、日文、韓文、西班牙文                                                               |
|        |            | 顯示         | 8" LCD 顯示器                                                                       |
| 多媒體    | 多媒體播放設備    | 解析度        | 800(H) x 600(V)                                                                  |
|        |            | 亮度         | 350 cd/m2                                                                        |
|        |            | 對比         | 500:1                                                                            |
|        |            | 可視角        | 70/70 (L/R)；70/70 (U/D)                                                          |
|        | DVD Player | 影像格式       | NTSC or PAL                                                                      |
|        |            | 影像輸出       | BNCx2 (Monitor / Spot)                                                           |
| 其他     | 多媒體播放格式    | 多媒體儲存設備    | SD card (卡片選配)，CF card (卡片選配)                                                    |
|        |            | 耗電量        | N/A                                                                              |
|        |            | 電源供應       | 支援JPEG、MJPEG、MPEG1/II/IV、AVISD card(Optional)、CF card(Optional)、WMA、WMV、MP3等播放格式 |
|        |            | 尺寸         | 60W (DC12V/5A)                                                                   |
|        | 重量         | 尺寸         | AC100~240 50/60Hz                                                                |
|        |            | 重量         | 193(W) x 182(H) x 198(D) mm                                                      |
|        |            |            | 4.0 公斤                                                                           |

1. 影像備份：  
可透過CD-RW進行影像燒錄備份或網路遠端備份
2. 多媒體功能：  
內建SD及CF卡的多媒體影音播放功能
3. 簡易安裝與更換硬碟裝置
4. 網路功能：  
透過Ethernet / Internet支援遠端監控
5. 警報功能：  
支援4個感知器輸入及一個警報輸出並支援Speed dome



#### 尺寸

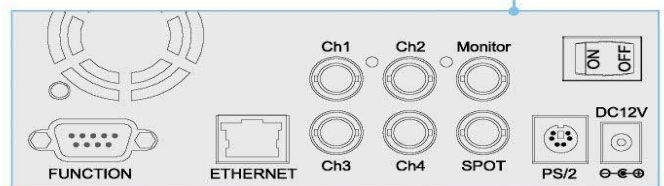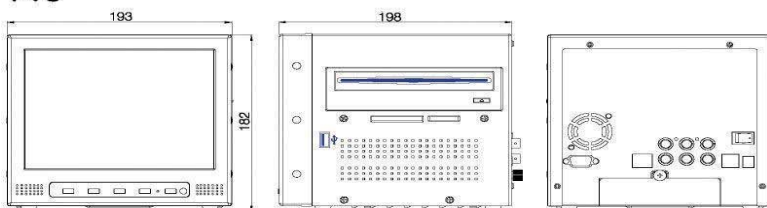

# COLOR CAMERA



規格若有變動，恕不另行通知。

The above specifications and designs are subject to change without pre-notice.

積極、負責、共享