


9/16路單機型數位錄影機

010101001011

DRS-709LM / DRS-716LM

- ※內建壓縮處理器，提供 9/16 組影像輸入，以即時影像(real time)顯示實況
- ※可選配網路卡(IE 瀏覽)及 VGA 卡(640×480/800×600/1024×768/1280×1024)。
- ※9/16 組影像，可各別設定是否顯示及錄影(隱藏功能)。
- ※系統最多可接 2 個硬碟，從 40GB 到 500GB 硬碟容量皆可配置。
- ※影像訊號中斷自動偵測功能，提供斷訊警報。
- ※硬碟總容量及剩餘率狀況顯示。
- ※提供 USB 連結電腦軟體備份直接轉 avi 檔。
- ※具有按鍵鎖定及密碼保護功能。
- ※最高單顆硬碟可以記錄 2000 筆事件(POWER/RECORD/ALARM/V. LOS/MOTION)。
- ※如在錄影時斷電，再復電後會自動回復錄影狀態。

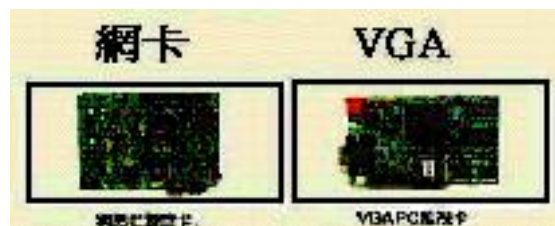

產品規格

型 號	DRS-709LM	DRS-716LM
影像解析度	720×480(NTSC)720×576(PAL)	
錄影解析度	720×240(NTSC)720×288(PAL)	
影像輸入	BNC×9	BNC×16
影像輸出	BNC×1	BNC×2 S 端子×1
聲音輸入輸出	NA	RCA IN×1 RCA OUT×1
分割畫面	1. 4. 9	1. 4. 9. 13. 16
操作模式	單工	三工
錄影速度	60P/秒 可個別設定錄影張數	120P/秒
影像壓縮格式	Modified MPEG2	M-JPEG
錄影畫質	5 種錄影品質調整	4 種錄影品質調整
位移偵測	5 段敏感度調整	48 點距。001-100 偵測靈敏度
錄影模式	手動、排程、警報、全時	
影像調整	各別亮度、對位、色彩調整	
事件記錄	斷路檢知、報警、開機、錄影四種	
儲存系統	40GB - 500GB 可內置兩顆，可設定自動循環，	
放影方式	順向快速放影×2 ×4 ×8 ×16 ×32 逆向快速放影×2 ×4 ×8 ×16 ×32 順向格放，放影暫停	順向快速放影×2 ×4 ×8 ×16 ×32 逆向快速放影×2 ×4 ×8 ×16 順向格放，放影暫停
警報輸入/輸出	NC/NO 8 組 NC/NO 1 組	NC/NO 16 組 NC/NO 1 組
控制連接埠	NA	RS-232, RS-485
主機保護功能	密碼 * 2	
外觀尺寸	432(W)*55(H)*321(D)	
電源功率	AC100/240V(47~63Hz)	

COLOR CAMERA



規格若有變動，恕不另行通知。

The above specifications and designs are subject to change without pre-notice.

積極、負責、共享