



室外雙軌對射紅外線 AX20/AX40/AX60/AX80





特點：


- 高功率傳送（99%信號不見時仍可正常工作）。
- 可靠的雙軌對射探測方式，只有同時遮斷二組光束時才觸發告警。
- 奈米材料外殼防霉、防腐蝕，表面不留水滴、水痕。長期在戶外環境下使用不會因為灰塵或在寒冷天氣下因雨天、潮溼、表面積水而結霜、結冰等導致性能下降及可減少維修。
- LED 燈校正指示。
- AX20 室外 20m（60ft）室內 40m（120ft）
AX40 室外 40m（120ft）室內 80m（240ft）
AX60 室外 60m（180ft）室內 120m（360ft）
AX80 室外 80m（240ft）室內 160m（480ft）
- 可調整響應時間（35ms~500ms）。
- 調校範圍：水平 180 度，垂直 10 度。
- 防拆保護：當移動或拆除外殼時可觸發防拆開關。
- 自動增益控制功能（ALC）。
- 使用高強度的黑色塑膠材料外殼，能防止惡意破壞及可隱蔽警戒方向。
- 可選擇多種附件。

AX20/AX40/AX60/AX80

端子台及接線

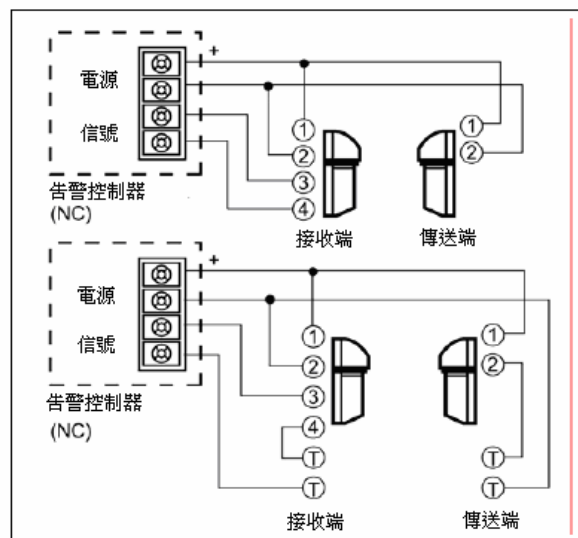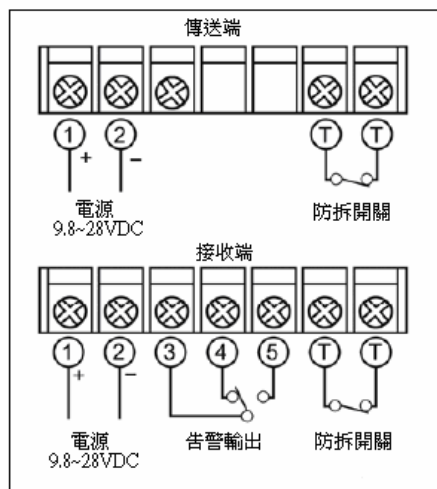

選用附件

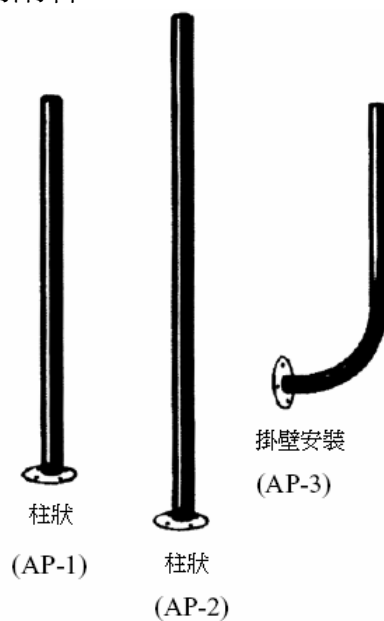

規格

室外雙軌對射紅外線系列				
型號	AX20	AX40	AX60	AX80
距離	20m	40m	60m	80m
最大	40m	80m	120m	160m
探測	雙脈衝可調整紅外光束			
光束	上下光束相差 50mm			
響應	35ms~500ms			
電源	9.8~28VDC			
電流	接收端 15mA, 傳送端 30mA			
告警	告警時間持續 3 秒			
LED	紅色 LED 燈熄掉表最佳狀態			
	綠色 LED 燈閃爍表繼續調整			
溫度	操作溫度-22 ⁰ ~140 ⁰ C			
調整	水平±90 ⁰ 垂直 5 ⁰			
對焦	潛望鏡、電壓及 EDC 位準			
尺寸	170mm x 65mm x 70mm			
重量	800g			