

# 型號：HCV-31x

## APP 遠端遙控開關

預設通訊協定：PELCO-D 鮑率：4800 ID 位置：1

PortA：開關三組外接電源必需注意共地極性，交流電時須注意火線、地線。

R1	白	⊕ 開	⊖ 關
R2	紅	▽ 開	△ 關
R3	黃	▷ 開	◁ 關
共地	綠		

PortB：為單機設定程式用

PortC：預留無作用

RS485：D+ D-



# 型號：HCV-32x


## APP 遠端遙控鐵捲門

預設通訊協定：PELCO-D 鮑率：4800 ID 位置：1

PortA：7 系列主機

R1	R2	R3	
白	紅	黃	綠
DOWN	STOP	UP	共線

R2	紅	△▽◁▷	以手勢操作	停 STOP
----	---	------	-------	--------

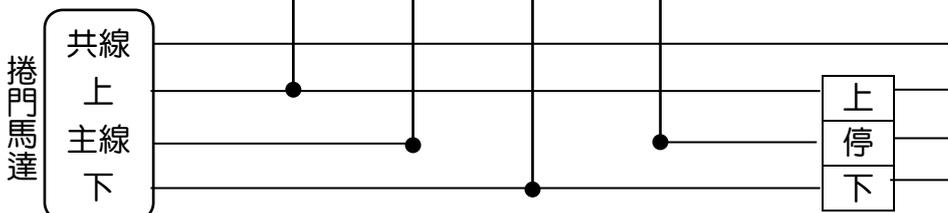


PortB：設定功能用

PortC：接 SENSOR（感應器）用，停止鍵（R2）作用強迫停止



防壓 DC12V 觸發 NO

預備



對照式紅外線

RS485：D+ D-



R1	白	Zoom +	上 DOWN
R3	黃	Zoom -	下 UP