


工業用(高解析)鏡頭

010101001011

High Resolution Lenses


工業用高性能単焦点レンズ

21HA

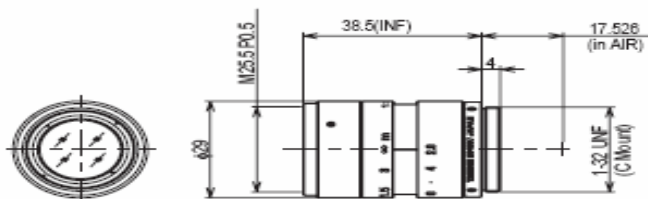


Imager Size	CCDサイズ	2/3
Mount Type	マウント	C
Focal Length	焦点距離	50mm
Aperture Range	絞り範囲	2.8 ~ 22
Angle of View (Horizontal X Vertical) 画 角(水平×垂直)	2/3	10.0° X 7.5°
	1/2	7.3° X 5.5°
	1/3	5.5° X 4.1°
Focusing Range	フォーカス範囲	0.44m ~ ∞
Operation 操作方法	Focus フォーカス	Manual 手 動
	Iris アイリス	Manual 手 動
Filter Size	フィルターネジ径	M25.5 P=0.5mm
Back Focus (in air)	バックフォーカス (in air)	22.10mm
Weight	質 量	50g
Operating Temperature	動作温度範囲	-10 ~ +45°C

21HC

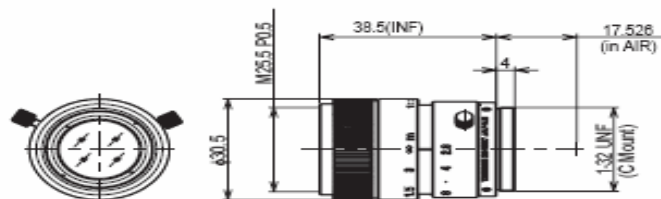


Imager Size	CCDサイズ	2/3
Mount Type	マウント	C
Focal Length	焦点距離	50mm
Aperture Range	絞り範囲	2.8 ~ 22
Angle of View (Horizontal X Vertical) 画 角(水平×垂直)	2/3	10.0° X 7.5°
	1/2	7.3° X 5.5°
	1/3	5.5° X 4.1°
Focusing Range	フォーカス範囲	0.44m ~ ∞
Operation 操作方法	Focus フォーカス	Manual w/Lock 手動ロック付き
	Iris アイリス	Manual w/Lock 手動ロック付き
Filter Size	フィルターネジ径	M25.5 P=0.5mm
Back Focus (in air)	バックフォーカス (in air)	22.10mm
Weight	質 量	52g
Operating Temperature	動作温度範囲	-5 ~ +50°C

1A1HA

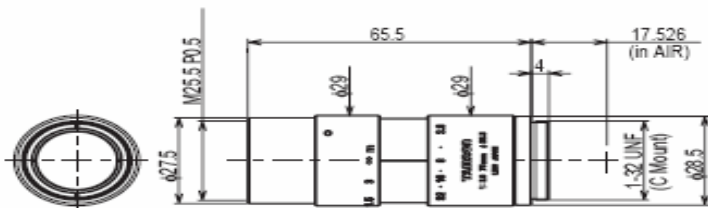

Imager Size	CCDサイズ	2/3
Mount Type	マウント	C
Focal Length	焦点距離	75mm
Aperture Range	絞り範囲	3.9 ~ 32
Angle of View (Horizontal X Vertical) 画 角(水平×垂直)	2/3	6.9° X 5.2°
	1/2	5.0° X 3.5°
	1/3	3.5° X 2.5°
Focusing Range	フォーカス範囲	0.5m ~ ∞
Operation 操作方法	Focus フォーカス	Manual 手 動
	Iris アイリス	Manual 手 動
Filter Size	フィルターネジ径	M25.5 P=0.5mm
Back Focus (in air)	バックフォーカス (in air)	27.12mm
Weight	質 量	64g
Operating Temperature	動作温度範囲	-10 ~ +70°C

1A1HB

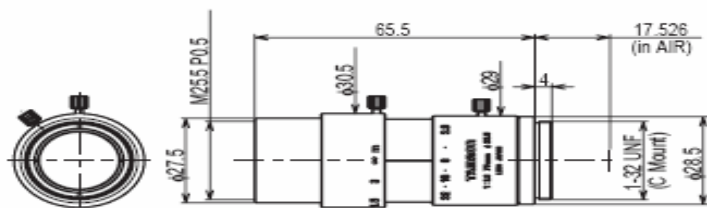

Imager Size	CCDサイズ	2/3
Mount Type	マウント	C
Focal Length	焦点距離	75mm
Aperture Range	絞り範囲	3.9 ~ 32
Angle of View (Horizontal X Vertical) 画 角(水平×垂直)	2/3"	6.9° X 5.2°
	1/2"	5.0° X 3.5°
	1/3"	3.5° X 2.5°
Focusing Range	フォーカス範囲	0.5m ~ ∞
Operation 操作方法	Focus フォーカス	Manual w/Lock 手動ロック付き
	Iris アイリス	Manual w/Lock 手動ロック付き
Filter Size	フィルターネジ径	M25.5 P=0.5mm
Back Focus (in air)	バックフォーカス (in air)	27.12mm
Weight	質 量	68g
Operating Temperature	動作温度範囲	-10 ~ +70°C

COLOR CAMERA



規格若有變動，恕不另行通知。

The above specifications and designs are subject to change without pre-notice.

積極、負責、共享