



DR9-CPxxA1 系列 DVR 主機 PPPoE 撥接設定

1. 在監控畫面下按滑鼠右鍵會顯示如下的選單，請點選「主菜單」。

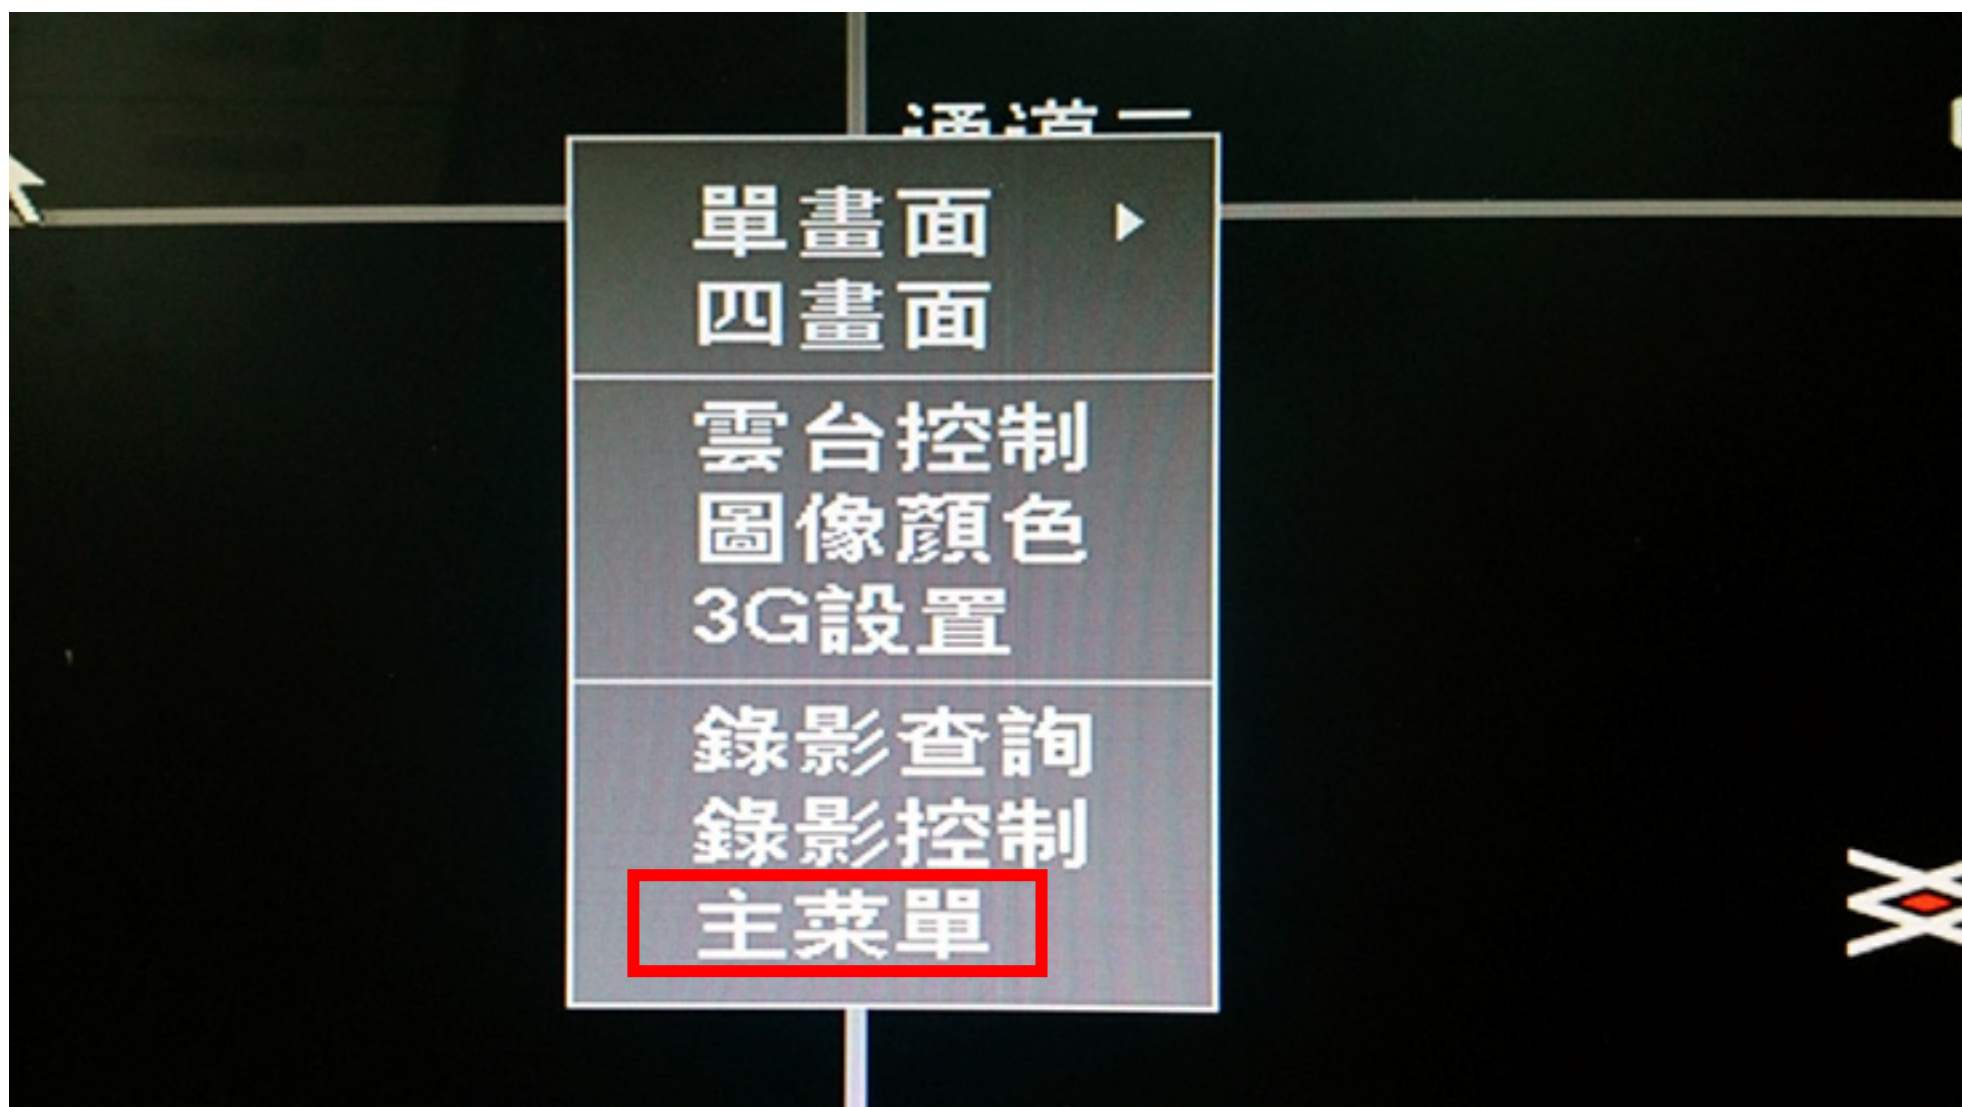

2. 如出現要求登入的畫面請選擇用戶及輸入要登入的密碼，輸入完後請按「確定」。

註：用戶預設為「888888」，密碼預設為「888888」六個 8。

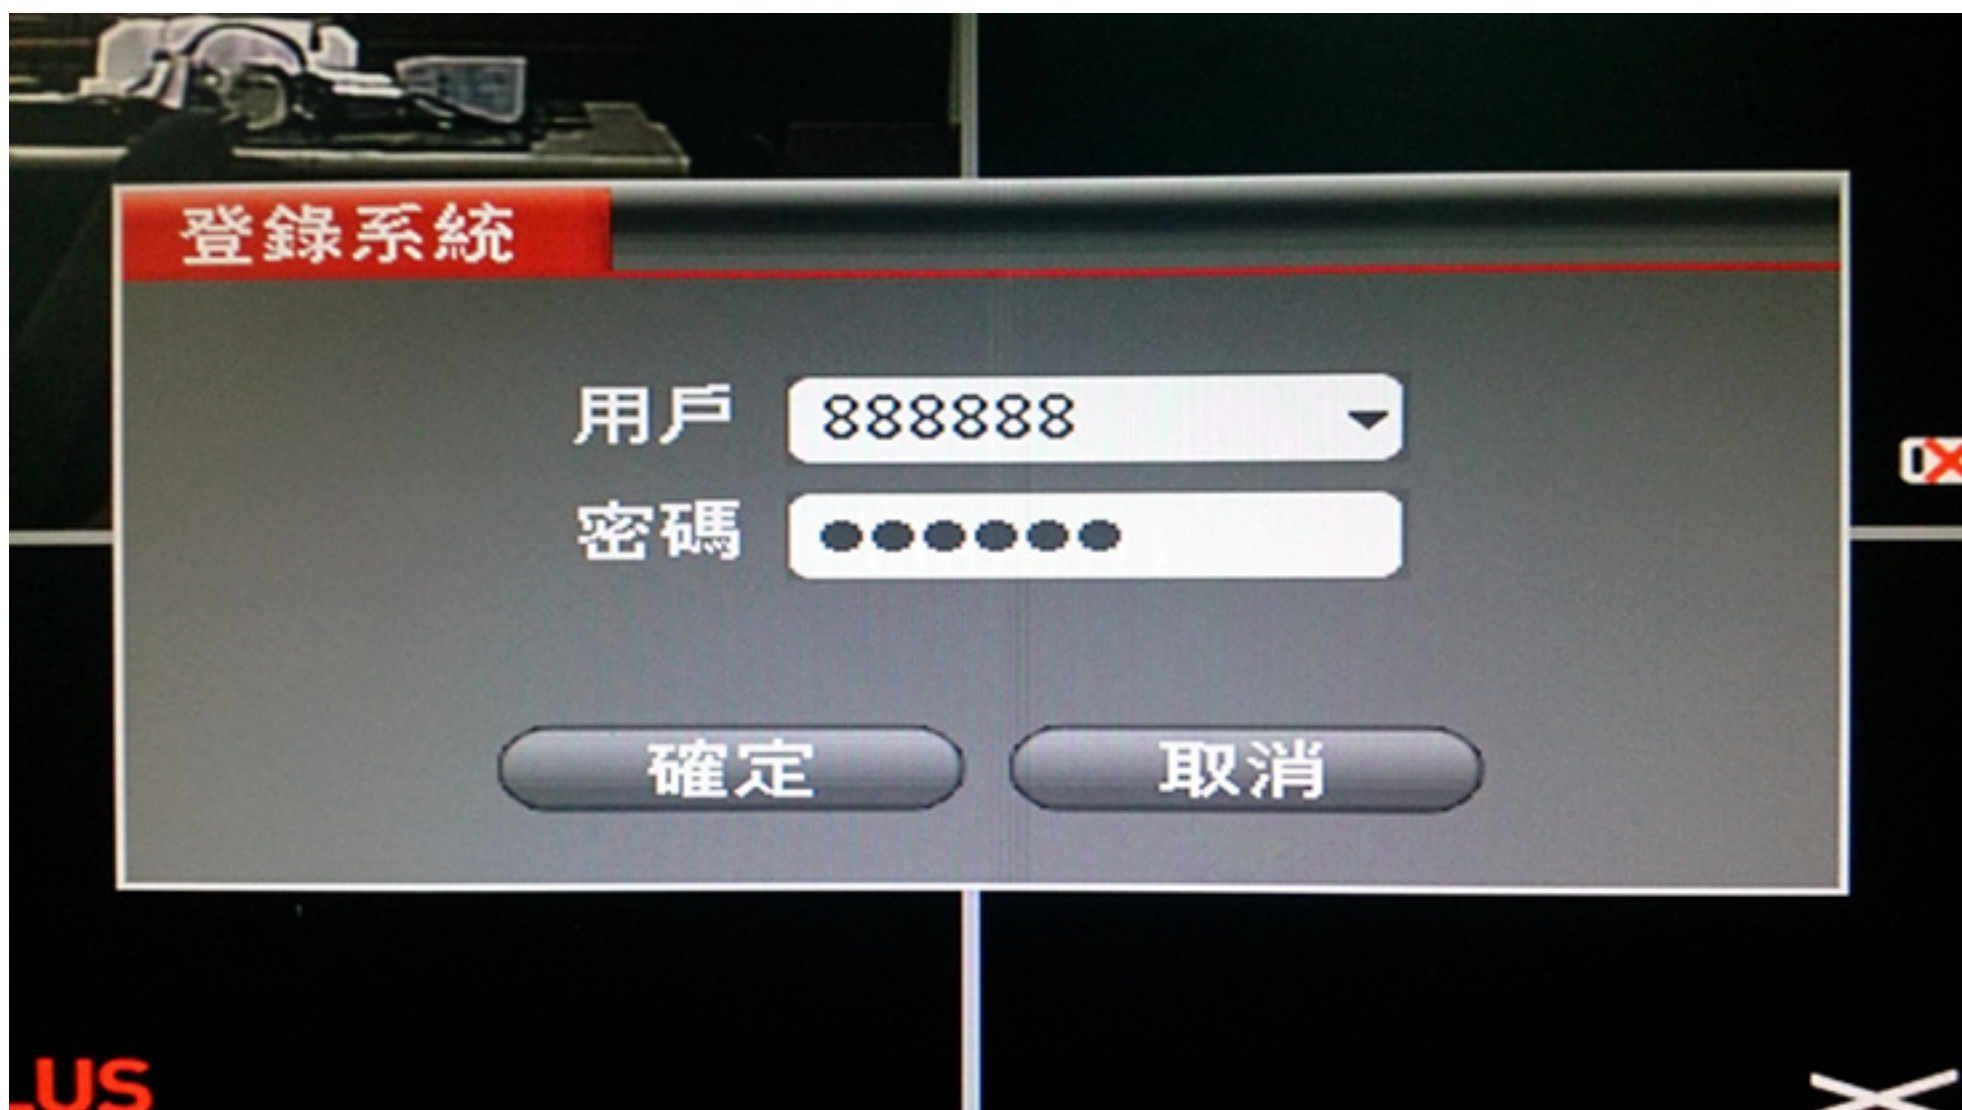


3. 進入主菜單後請選擇系統設置選單裡的「網路設置」項目。



4. 在網路設置裡點選左下方的「網路服務設置」



5. 將「PPPoE」前的方框打勾然後在「PPPoE」的文字上連點兩下滑鼠左鍵（點兩下的速度不要太慢）。

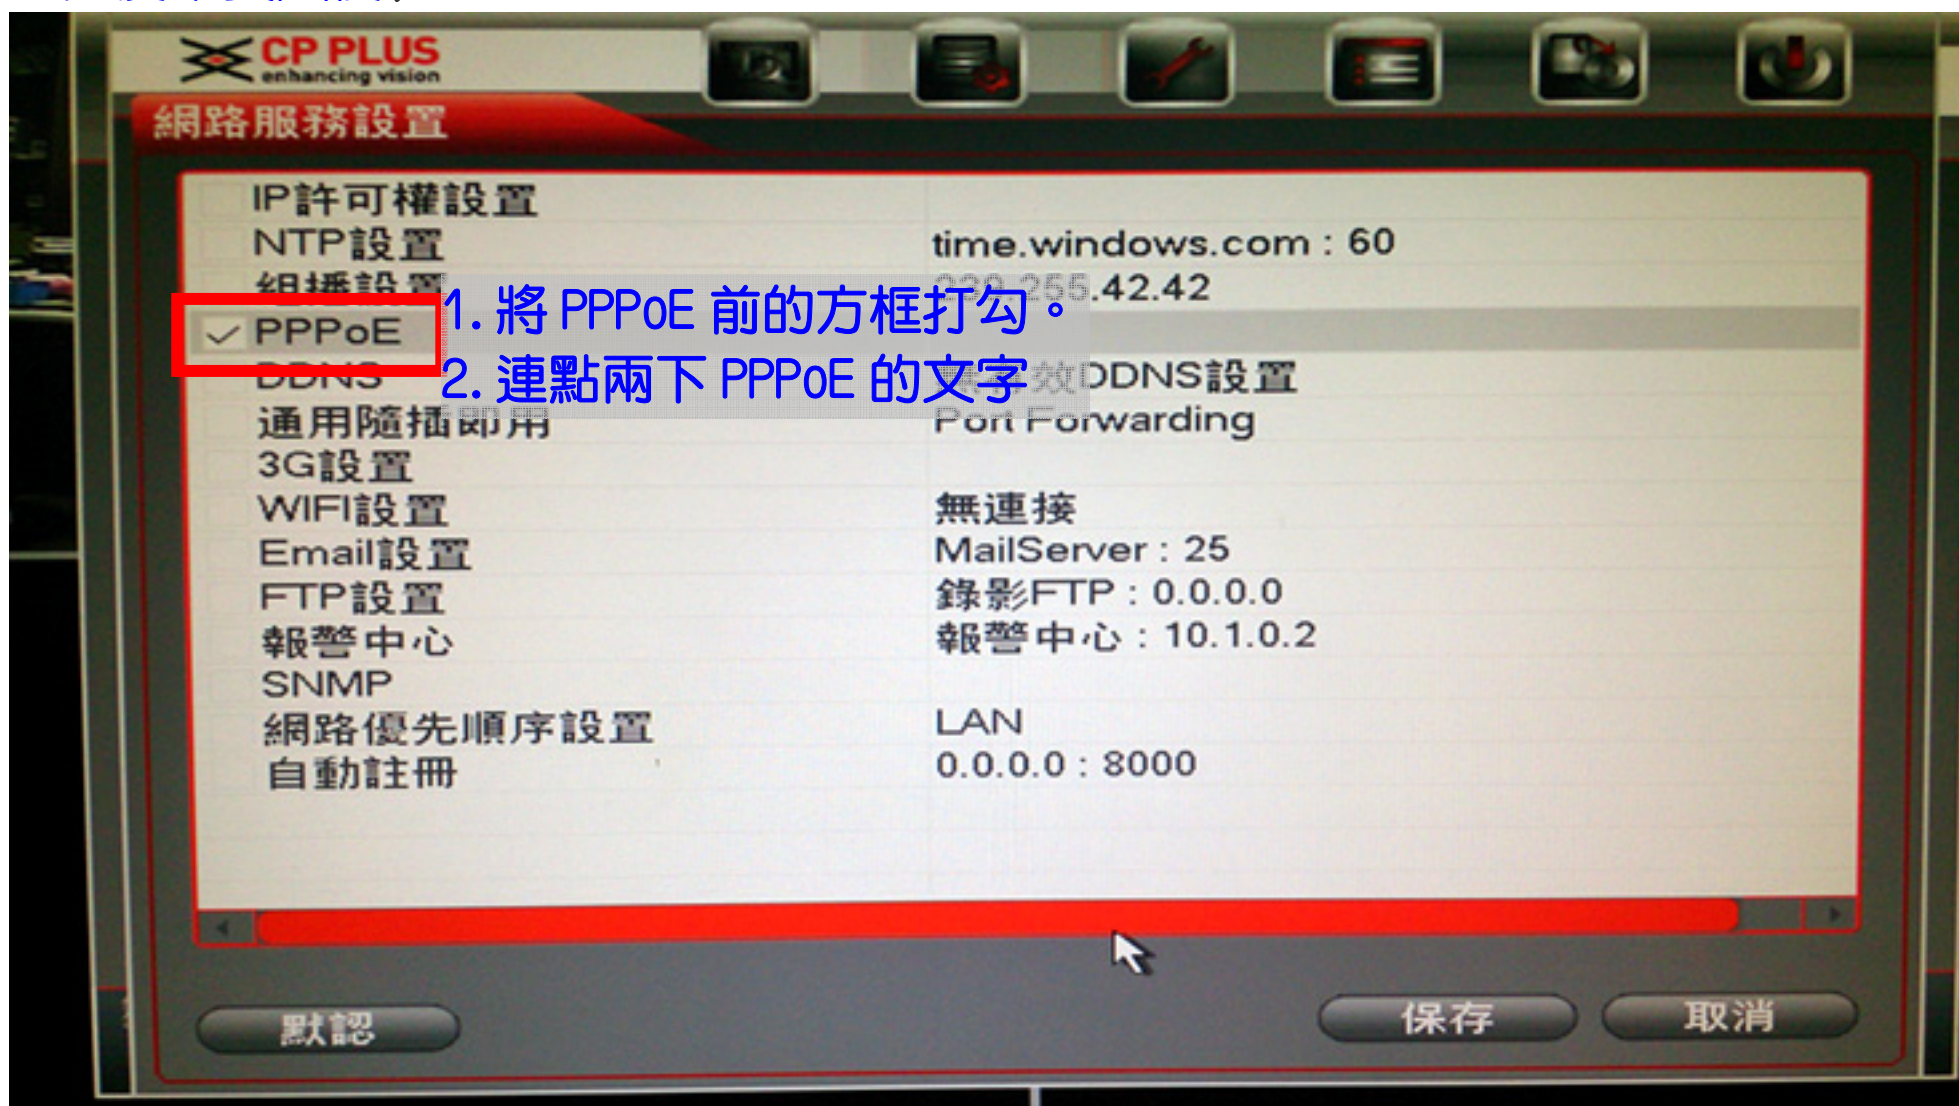

6. 在用戶名及密碼欄位輸入撥接的帳號及密碼，輸入完成後請按「確定」。

例：中華電信使用者，用戶名請輸入「76543210@ip.hinet.net」，紅字部份請換成你的撥接帳號，藍色文字部份請照打不用修改。



7. 請按右下方的「保存」回到上一頁。



8. 請按右下方的「保存」即完成設定，設定完後按滑鼠右鍵即可回到監看畫面。

